

## Placa Plano

Flexfoam Plano é o modelo com maior disponibilidade de espessuras, proporcionando diversas formas de absorção sonora. São placas desenvolvidas em melamina expandida semirrígida com células abertas, ideais para ambientes que precisam de um desempenho acústico profissional, com acabamento estético discreto.

Sua superfície plana oferece excelente performance acústica e variedades de cores, proporcionando um visual agradável para qualquer tipo de ambiente como auditórios, escritórios, call centers, restaurantes, escolas, entre outros.

### Dimensões:

625 x 625 mm

1250 x 625 mm

### Espessuras:

20 mm 40 mm

25 mm 45 mm

30 mm 50 mm

35 mm

### Densidade:

Aprox. 10 kgm<sup>3</sup>

### Resistência ao fogo:

Classe A - NBR 9442

Classe IIA - IT10 CBSP

### Cores:


Natural: Cinza Claro

Padrão: Ver pág. 27

**Obs.:** Outras cores sob consulta



Coefficiente de Absorção Sonora

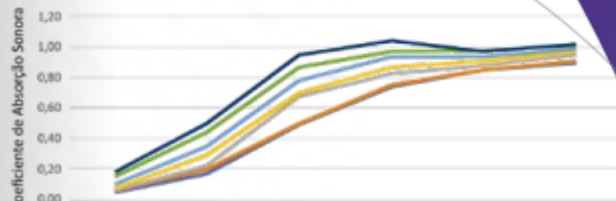

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
20 mm	0,05	0,17	0,49	0,74	0,85	0,90	0,60
25 mm	0,06	0,20	0,50	0,75	0,85	0,91	0,60
30 mm	0,06	0,22	0,68	0,83	0,88	0,95	0,65
35 mm	0,07	0,29	0,70	0,87	0,91	0,97	0,70
40 mm	0,10	0,35	0,78	0,94	0,94	0,99	0,75
45 mm	0,15	0,44	0,87	0,97	0,98	1,01	0,85
50 mm	0,18	0,50	0,95	1,04	0,97	1,02	0,90