

# Placa Perfilado

Os painéis Flexfoam Perfilado trazem o movimento com equilíbrio e sintonia onde a acústica e o design se expressam através de formas contínuas criando uma nova opção para projetos inovadores.

---

**Dimensões:**

625 x 625 mm

1250 x 625 mm

**Espessuras:**

25 mm

35 mm

50 mm

75 mm

**Densidade:**

Aprox. 10 kgm<sup>3</sup>

**Resistência ao fogo:**

Classe A - NBR 9442

Classe IIA - IT10 CBSP



**Cores:**

Natural: Cinza Claro

Padrão: Ver pág. 27

**Obs.:** Outras cores sob consulta



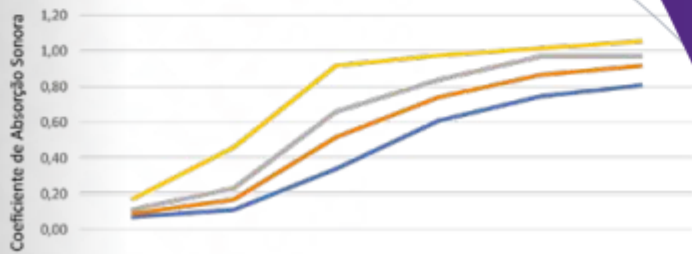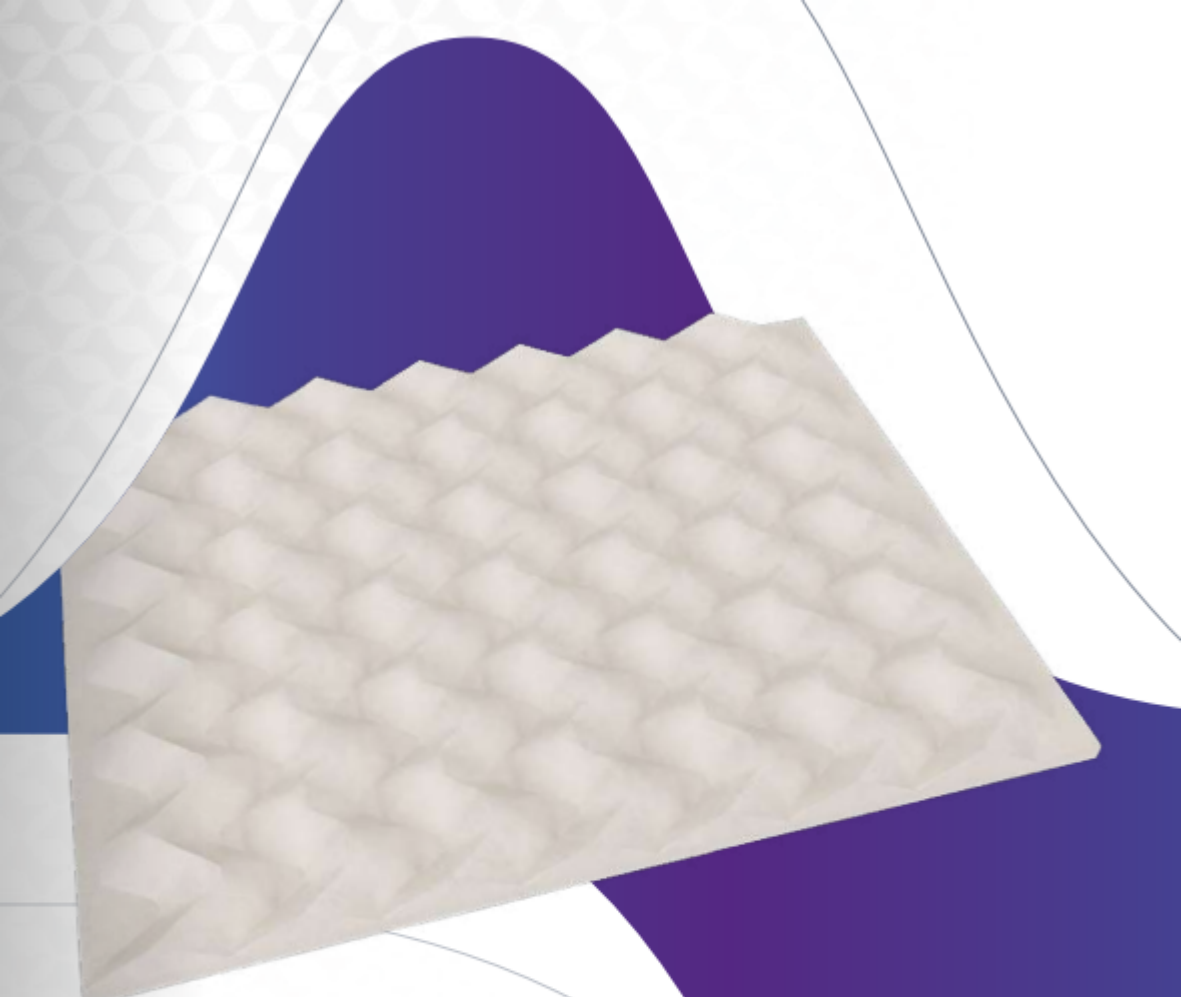

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
25 mm	0,07	0,11	0,34	0,61	0,75	0,81	0,45
35 mm	0,09	0,17	0,52	0,74	0,87	0,92	0,60
50 mm	0,11	0,23	0,66	0,84	0,97	0,97	0,70
75 mm	0,17	0,46	0,92	0,98	1,02	1,06	0,85